




## Passerelle Aluminium Double-Accès Inclinaison 60° Avec 1 Garde-Corps

⚠️ Plateau compté comme une marche ⚠️


- Escaliers d'accès en aluminium, avec marches plates profondeur 150mm pour les passerelles de franchissements avec accès à 60°. Lorsque la place manque, les accès aux plateformes se font par des échelles verticales d'accès à barreaux carrés.
- Fixations des passerelles de franchissements en aluminium en partie basse des escaliers d'accès par cornières aluminium chevillées aux sols. Pour les sauts de loups avec échelles verticales les cornières chevillées sont des fixations courantes, ainsi que des pattes coudées d'équerres à cheviller ou boulonner dans les murs ou structure à franchir. Des poteaux d'appui chevillés peuvent également soutenir les passerelles de franchissement, les rendant indépendantes des escaliers d'accès.
- Les lests anti-basculement servent à éviter d'avoir à fixer les sauts de loups aux sols. 4 Plots caoutchoutés de 20 kg avec cornières de liaisons aux escaliers d'accès stabilisent les passerelles de franchissement sans percer les étanchéités des toitures terrasses.
- Largeurs standards des sauts de loups de 0m80 pour les passerelles de franchissements pour grands passages tels que franchissement de tapis convoyeurs nécessitant des passages fréquents.
- Des largeurs inférieures de passerelles de franchissements sont acceptées sur les toitures terrasses ou le nombre de personne est très limité, et les usages très restreints comme pour les entretiens des climatisations.



Avec Lisses Sous lisses et Plinthes. Entièrement boulonnés, les garde-corps peuvent être démontés pour le transport, réassemblés et adaptés en longueur sur les sites d'installation.

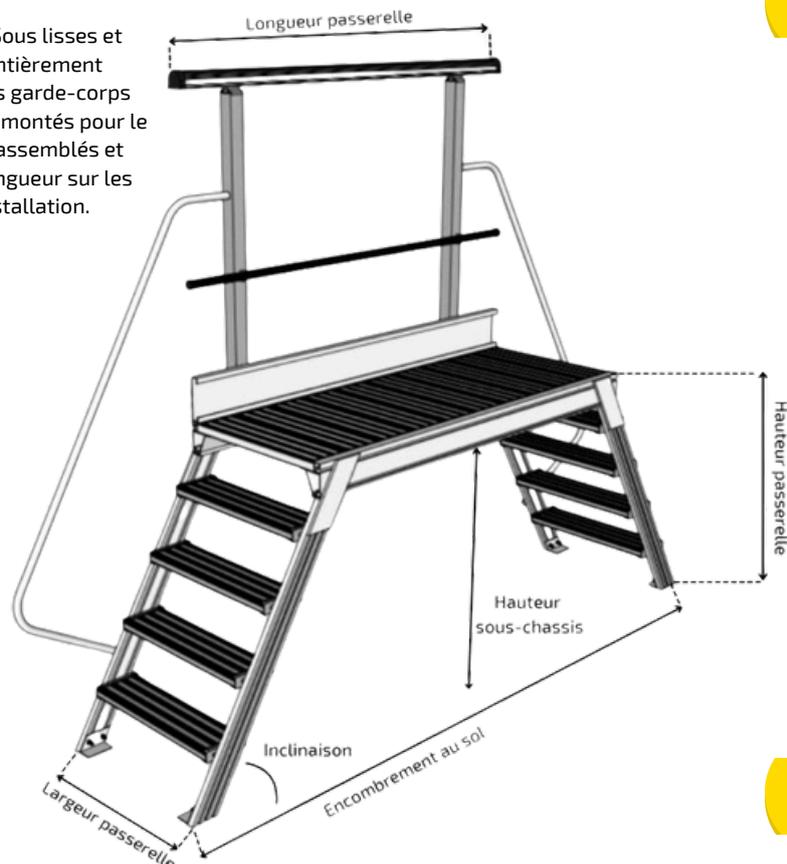

**AJUSTABLE SUR SITE**



Fabriqué en France



**GARANTIE**

Livraisons des passerelles de franchissement avec escaliers près assemblées sur les passerelles lorsque l'ensemble peut être transporté en camion. Pour les hauteurs supérieures les garde-corps des passerelles sont démontés limitant ainsi les frais de transports. Entièrement boulonnées, ces sauts de loups sont réassemblés sur les sites d'installation sans difficulté.



Conforme à la norme **EN 14122**

**TRESSES (SIÈGE SOCIAL)**

43 Bis Rue Newton  
33370 TRESSES

**EYSINES**

145 Avenue de Magudas  
33320 EYSINES

Tél : + 33(0) 5 56 85 18 80

[www.genries.com](http://www.genries.com)



## Passerelle Aluminium Double-Accès Inclinaison 60° Avec 1 Garde-Corps

Réf	NB de Marches / échelons	Empattement (m)	Hauteur Libre Verticale sous Châssis (m)	Poids (kg)
1DE074	2+2	2,21	0,64	40,5
1DE104	3+3	2,71	0,89	49,5
1DE124	4+4	3,21	1,14	59
1DE154	6+6	3,71	1,39	68
1DE174	7+7	4,21	1,64	77
1DE204	8+8	4,71	1,89	86
1DE224	9+9	5,21	2,14	95
1DE254	10+10	5,71	2,39	104,5
1DE274	12+12	6,21	2,64	113,6
1DE324	13+13	6,71	2,89	122,8
1DE354	14+14	7,21	3,14	132
1DE354	15+15	7,71	3,39	141